

SmartRotoPlate (SRP) Liquidklischee/ APR-Material

POLYESTERTRÄGER

Plattenstärke: 2-8 mm

Anwendungsgebiete

- ▶ Rollenoffsetdruck
- ▶ Flexodruck

Eigenschaften

- ▶ Das Zusammenspiel zwischen exakter Geometrie, Oberflächenbeschaffenheit und Shorehärte sorgt bei der SRP von HEINATZ für ein hervorragendes Lackierergebnis bei Dispersionslacken.
- ▶ Sehr geringe Neigung zum Farbaufbau
- ▶ Sehr gut zum Drucken von Rubbellosfarbe

Technische Daten

Format: ca. 1.200 x 750 mm


Plattenstärke	Härte Platte Shore DIN A	Relief- tiefe:	Tonwert- umfang:	Rasterweite max.	Freistehende Linie	Freistehender Punkt
2-8 mm	36°	-	-	34 l/cm	0,5 mm	0,5 mm



10 pt
12 pt

1,0 mm
2,0 mm

ROTO

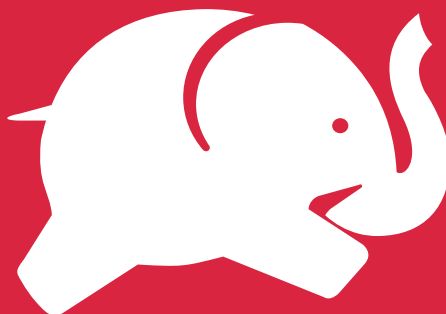

12 pt
10 pt

